



Presostatos

Los Presostatos son dispositivos de seguridad usados en los sistemas de combustión para detectar los cambios en la presión del gas o aire.

En caso de que la presión se salga del rango deseado, se abre el circuito y las válvulas Shut-Off de seguridad cortarán el flujo de combustible al horno.

Presostato de Baja Presión de Gas: Se ubica antes de las válvulas Shut-Off. Abre el circuito si disminuye la presión por debajo del punto de ajuste.

Presostato de Alta Presión de Gas: Se ubica después de las válvulas Shut-Off. Abre el circuito si sube la presión por encima del punto de ajuste.


Presostato de Aire de Combustión: Se ubica a la salida del ventilador de aire de combustión. Abre el circuito si disminuye la presión por debajo del punto de ajuste.

Vacuostato de Vacío en el hogar: Se ubica dentro de la cámara de combustión. Abre el circuito si sube la presión por encima del punto de ajuste.





Tren de Combustión estándar

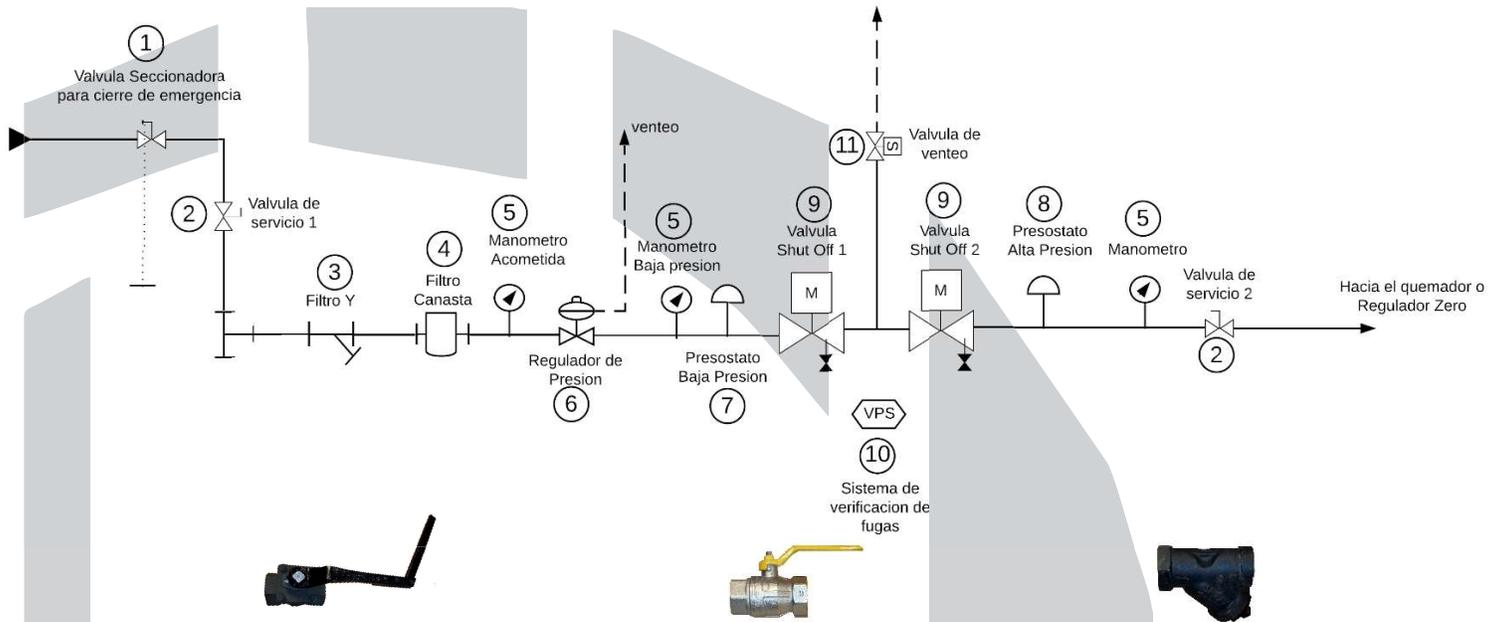

1	
Valvula con palanca a 45°	
Tamaño	No. Parte
1/2"	OYM VS 050
3/4"	OYM VS 075
1"	OYM VS 100
1 1/4"	OYM VS 125
1 1/2"	OYM VS 150
2"	OYM VS 200
3"	OYM VS 300
4"	OYM VS 400

2	
Valvula esfera para gas	
Tamaño	No. Parte
1/2"	UF 553
3/4"	UF 554
1"	UF 555
1 1/4"	UF 556
1 1/2"	UF 557
2"	UF 558
3"	UF 559
4"	UF 560

3	
Filtro Y	
Tamaño	No. Parte
1/2"	SFY 050
3/4"	SFY 075
1"	SFY 100
1 1/4"	SFY 125
1 1/2"	SFY 150
2"	SFY 200
3"	SFY 300
4"	SFY 400

4	
Filtro Canasta	
Tamaño	No. Parte
1/2"	SFC 050
3/4"	SFC 075
1"	SFC 100
1 1/4"	SFC 125
1 1/2"	SFC 150
2"	SFC 200
3"	SFC 300
4"	SFC 400

5	
Manómetros Caratula	
2 1/2" conexión inferior	
Rango	No. Parte
0-7 Kg	MD11637
0-30"WC	MDOZ6320
0-18"WC	MDOZ6310
0-10 Oz/in2	

6

Reguladores de presión de gas. Consúltenos para número de parte.

Los modelos se recomendarán en función de la capacidad de su quemador, diámetro de tubería y presión de Trabajo.



7	
Presostatos Baja Presion de Gas con limitador de venteo Honeywell (rosca 1/4", reset manual)	
Rango	No. Parte
0.4-5" WC	C6097A-1095
3-21" WC	C6097A-1012
12-60" WC	C6097A-1038
1.5-7 PSI	C6097A-1111

8	
Presostatos Alta Presion de Gas con limitador de venteo Honeywell (rosca 1/4", reset manual)	
Rango	No. Parte
3-21" WC	C6097B-1028
12-60" WC	C6097B-1002
1.5-7 PSI	C6097B-1051

9
Válvulas Shut-Off. Disponibles en marcas DUNGS, BRAHMA y MAXON.
Consúltenos para número de parte.
Los modelos se recomendarán en función de la capacidad de su quemador, diámetro de tubería y presión de Trabajo.

Tambien disponibles en marca DUNGS y marca Honeywell bridados

10	
Sistemas de verificación de Fugas. Marca DUNGS (Valve Proofing System). Conexión 1/4" NPT, 120 VAC.	
Modelo	No. Parte
VDK 200A S06	253734
(Para sistemas de válvulas Shut-Off individuales)	
VPS 504 S06	221073
(Para sistemas de válvulas Dungs Dobles)	

11	
Consultenos para número de parte. Disponibles en marcas ASCO, BRAHMA, MAXON y DUNGS	
Modelo (120 V)	No. Parte
ASCO 3/4"	6VV
ASCO 1"	8VV
ASCO 1 1/4"	10VV
ASCO 1 1/2"	12VV
ASCO 2"	16VV